





> BA 15D <
> COMPATIBILE CON LAMPADINE A LED <



DIMENSIONI, PESI E QUOTE

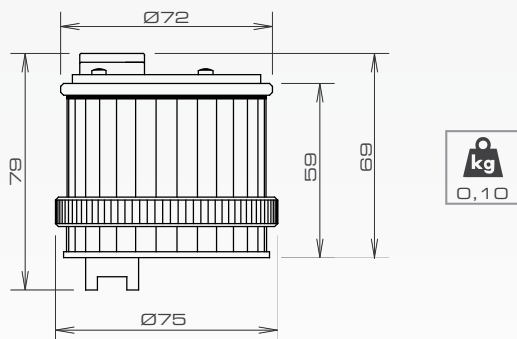

TWS STEADY/FLASHING I CODICI

Riferimenti pagina 19, paragrafo "TWS STEADY/FLASHING"

TWS STEADY/FLASHING

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l'utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all'utilizzo di lampadine a LED a basso consumo.

Disponibile in versione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante) questo modulo è ideale laddove l'efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EFFETTI LUMINOSI

TWS STEADY I FISSO
TWS FLASHING I LAMPEGGIANTE

TENSIONE OPERATIVA

TWS STEADY I 12/240V ACDC +/-10%
TWS FLASHING I 12/48V DC, 24/240V AC +/-10%

GRADO DI PROTEZIONE

IP66, UL TYPE 4X, eccellente anche per applicazioni all'esterno

TEMPERATURA OPERATIVA

-30/+50 C°

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPER 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo

CARATTERISTICHE OTTICHE

Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°

CERTIFICAZIONI

