

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Frekvencijski pretvarač ATV310 - 5.5 kW - 7.5 hp - 380...460 V - 3 f

ATV310HU55N4E

Cijena* bez PDV-a: 316,54 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Easy Altivar 310
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Frekventni pretvarač
Specifična Namjena Proizvoda	Jednostavni stroj
Način Sastavljanja	Sa radijatorom
Skraćeno Ime Uređaja	ATV310
Broj Mrežnih Faza	Trofazno
[Us] Nazivni Napon Napajanja	380...460 V - 15...10 %
Snaga Motora Kw	5,5 kW za Za teške uvjete rada 7,5 kW za Za normalne uvjete rada
Snaga Motora Hp	7,5 hp za Za teške uvjete rada 10 hp za Za normalne uvjete rada
Nivo Šuma	50 dB

Dodatno

Namjena Proizvoda	Asinkroni motori
Količina Po Setu	Set od 1
Emc Filter	Bez EMC filtera
Tip Hlađenja	Integrirani ventilator
Frekvencija Napajanja	50/60 Hz +/- 5 %
Protokol Komunikacijskog Priključka	Modbus
Tip Priključka	RJ45 (na prednjoj strani) za Modbus
Fizička Smetnja	2 žični RS485 za Modbus
Okvir Prijenosa	RTU za Modbus
Stopa Prijenosa	4800 bit/s 9600 bit/s 19200 bit/s 38400 bit/s
Broj Adresa	1...247 za Modbus
Komunikacijski Servis	Čitanje "input registara" (04) 29 riječi Zapisivanje jednog registra (06) 29 riječi Zapisivanje višestrukih registara (16) 27 riječi Čitanje/pisanje višestrukih registara (23) 4/4 riječi Čitanje identifikacijske oznake uređaja (43)
Linijaska Struja	21,3 A pri 380 V (Za teške uvjete rada) 23,0 A pri 380 V (Za normalne uvjete rada) 14,3 A pri 460 V (Za teške uvjete rada) 19,0 A pri 460 V (Za normalne uvjete rada)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Prividna Snaga	11,4 kVA pri 460 V (Za teške uvjete rada) 15,1 kVA pri 460 V (Za normalne uvjete rada)
Najveća Dopuštena Struja Kratkog Spoja Sustava Isc	5 kA
Continuous Output Current	12,6 A Za teške uvjete rada 16,0 A Za normalne uvjete rada
Maksimalna Tranzijentna Struja	18,9 A tijekom 60 s (Za teške uvjete rada) 17,6 A tijekom 60 s (Za normalne uvjete rada)
Power Dissipation In W	162,4 W, at In Za teške uvjete rada) 201,9 W, at In Za normalne uvjete rada)
Izlazna Frekvencija Frekvencijskog Pretvarača	0,5...400 Hz
Nazivna Frekvencija Sklapanja	4 kHz
Frekvencija Sklapanja	2...12 kHz podesivo
Opseg Brzine	1...20
Tranzijentni Okretni Nadmoment	170...200 % nominalnog okretnog momenta motora, ovisno o pogonu i tipu motora
Okretni Moment Kočenja	Do 150 % nazivnog momenta motora sa kočnim otporom pri velikoj interaciji Do 70% nazivnog momenta motora bez kočnog otpornika
Profil Upravljanja Asinkronim Motorom	Omjer uštede energije Omjer uštede energije Kvadratni omjer napon/struja
Kompenzacija Klizanja Motora	Podesivo Već podešeno u tvornici
Izlazni Napon	380...460 V trofazno
Električni Priključak	Stežaljka, kapacitet stezanja: 4 mm ² (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
Okretni Moment Stezanja	1,2...1,4 N.m
Izolacija	Električki između napajanja i upravljanja
Napajanje	Unutarnje napajanje za referentni potencijometar: 5 V (4,75...5,25 V)DC, <10 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja Unutranje napajanje za logičke ulaze: 24 V (20,4...28,8 V)DC, <100 mA sa zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja
Broj Analognih Ulaza	1
Tip Analognog Ulaza	Podesiva struja AI1 0...20 mA 250 Ohm Podesiv napon AI1 0...10 V 30 kOhm Podesiv napon AI1 0...5 V 30 kOhm
Broj Diskretnog Ulaza	4
Logika Diskretnog Ulaza	Programibilan LI1...LI4 24 V 18...30 V
Logika Diskretnog Ulaza	Negativna logika (odvod), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1), ulazna impedancija 3,5 kOhm Pozitivna logika (izvor), 0...< 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Trajanje Uzorkovanja	10 ms za analogni ulaz 20 ms, tolerancija +/- 1 ms za logički ulaz
Greška Linearnosti	+/- 0,3 % od maksimalne vrijednosti za analogni ulaz
Broj Analognih Izlaza	1
Tip Analognog Izlaza	AO1 softverski podesivi napon: 0...10 V, impedancija: 470 Ohm, rezolucija 8 bitova
Broj Diskretnih Izlaza	2
Tip Diskretnog Izlaza	Logički izlaz LO+, LO- Zaštićeni relejni izlaz R1A, R1B, R1C 1 C/O
Minimalna Struja Isklapanja	5 mA pri 24 V DC za logički relej

Maksimalna Struja Sklapanja	2 A pri 250 V AC na Induktivan teret $\cos \phi = 0,4$ L/R = 7 ms za logički relej 2 A pri 30 V DC na Induktivan teret $\cos \phi = 0,4$ L/R = 7 ms za logički relej 3 A pri 250 V AC na Ohmski teret $\cos \phi = 1$ L/R = 0 ms za logički relej 4 A pri 30 V DC na Ohmski teret $\cos \phi = 1$ L/R = 0 ms za logički relej
Vremeska Karakteristika Zaleta I Zaustavljanja	Linearno od 0...999,9 s S karakteristika Linearno od 0...999,9 s
Kočenje Do Zastoja	Injekcija istosmjerne struje, <30 s
Vrsta Zaštite	Prenapon linije napajanja Podnapon linije napajanja Nastruja između izlaznih faza i zemlje Zaštita od pregrijavanja Kratki spoj između faza motora Protiv gubitka ulazne faze u trofaznom sustavu Termalna zaštita motora pomoću pogona sa kontinuiranim praćenjem I ² t
Rezolucija Frekvencije	Analogni ulaz: konverter A/D, 10 bitova Prikazna jedinica: 0,1 Hz
Vremenska Konstanta	20 ms +/- 1 ms za promjenu reference
Pozicija Rada	Vertikalno +/- 10 stupnja
Visina	184 mm
Širina	140 mm
Dubina	151 mm
Neto Masa Proizvoda	1,8 kg

Okolina

Elektromagnetska Kompatibilnost	Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet - test level: Nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4 Test imunosti na elektrostatisko pražnjenje - test level: Razina 3 conforming to IEC 61000-4-2 Imunost na provedene smetnje - test level: Razina 3 conforming to IEC 61000-4-6 Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja - test level: Razina 3 conforming to IEC 61000-4-3 Test imunosti na padove napona i prekide conforming to IEC 61000-4-11 Test imunosti na kratkotrajni strujni udar - test level: Razina 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi	IEC 61800-3 IEC 61800-3
Ip Stupanj Zaštite	IP20 bez slijepe ploče na gornjem dijelu IP40 vrh
Stupanj Onečišćenja	2 u sukladnosti sa IEC 61800-5-1
Karakteristike Okoliša	Otpornost na onečišćenje prašinom class 3S2 u sukladnosti sa IEC 60721-3-3 Otpornost na kemijska onečišćenja class 3C3 u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
Otpornost Na Udarce	15 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
Relativna Vlažnost	5...95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3 5...95 % bez kapljica vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-25...70 °C
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-10...55 °C bez umanjenja nazivnih vrijednosti 55...60 °C zaštitni pokrov na vrhu frekventnog pretvarača uklonjen s umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % po °C
Radna Visina	<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1

Paket 1 Visina	18,800 cm
Paket 1 Širina	18,290 cm
Paket 1 Dužina	22,860 cm
Paket 1 Težina	2,280 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	2
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	5,060 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive


 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja

Dimensions Drawings

Dimensions

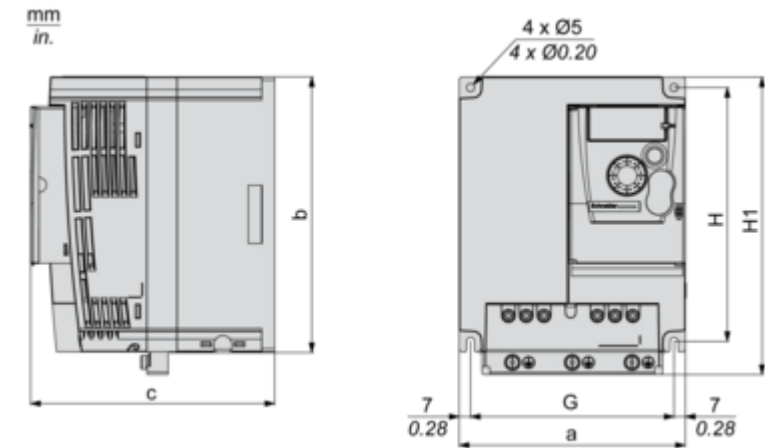

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	H1	Ø	For screws
140	171	151	126	157	184	5	M4


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	H1	Ø	For screws
5.51	6.73	5.94	4.96	6.18	7.24	0.20	M4

Mounting and Clearance


Mounting Recommendations

Clearance

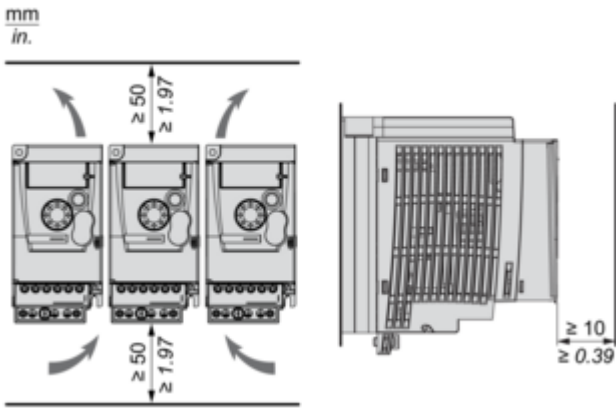


Mounting Types

Mounting Type A

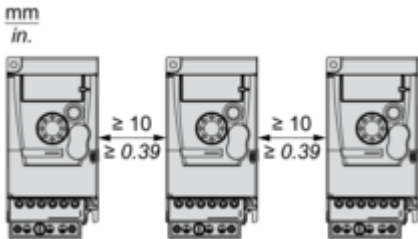

Mounting Type B



Remove the protective cover from the top of the drive.

