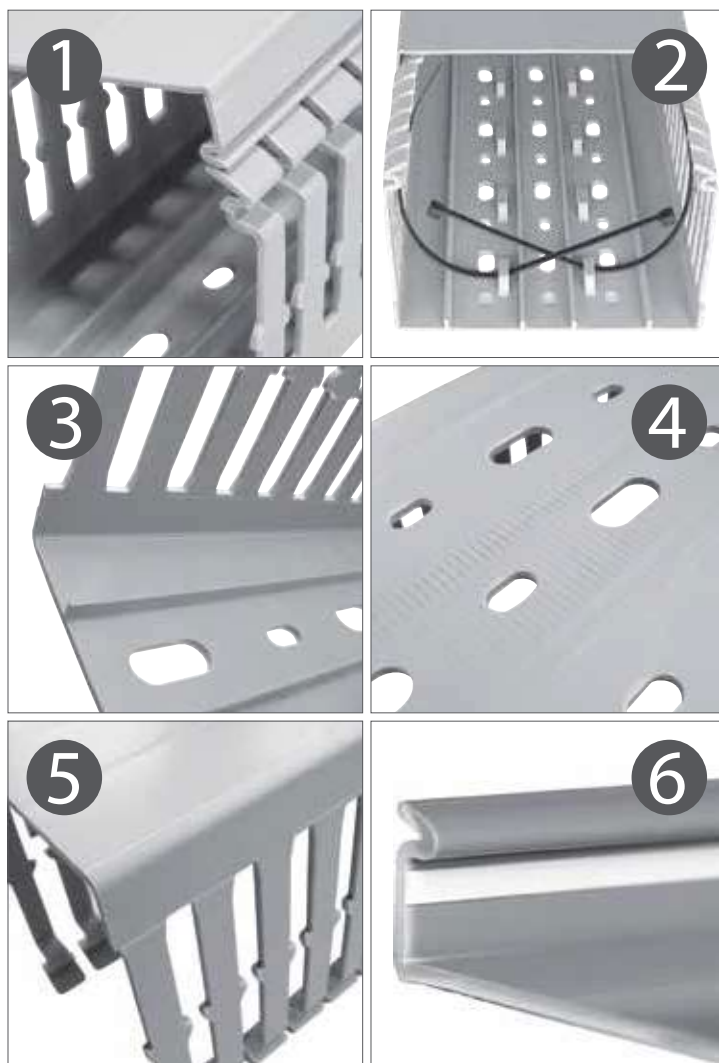


KABLO

Canali da cablaggio

Wiring ducts



6 motivi per scegliere i canali da cablaggio Kablo

- 1 - Chiusura del coperchio facilitata
- 2 - Asola per inserimento fascette sul fondo del canale
- 3 - Costole d'irrigidimento sul fondo del canale
- 4 - Zigrinatura per una maggiore aderenza con adesivi
- 5 - Prerottura interna ed esterna della lamella e del fondo
- 6 - Coperchio con coestruso morbido antiscivolo sui canali V5K e V6K

6 grounds to choose the wiring ducts Kablo

- 1 - Easing closing cover
- 2 - Loops on the bottom to insert cable ties
- 3 - Stiffen up guide on the bottom of trunking
- 4 - Milling for more grip with adhesive
- 5 - Internal and external precutted segment and bottom
- 6 - Cover with non-slip soft coextruded on the V5K and V6K ducts

Caratteristiche Tecniche

Technical Features

- Canale in PVC e PC-ABS senza alogeni
- Trunking of PVC or PC-ABS halogen-free
- Canale lunghezza standard 2 metri
- Trunking standard length 2 meters
- Grado infiammabilità secondo UL94: V0
- Flammability classification according to UL94: V0
- Protezione meccanica IK08 (6J)
- Mechanical protection IK 08 (6J)

Caratteristiche di Impiego

Use Features

- Canali per il cablaggio dei quadri elettrici
- Wiring slotted trunkings for panel board

Riferimenti a Norme

Norms Reference

- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-3
- The system complied to CEI EN 50085-2-3
- La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2015/65/EU
- The system complied to Rohs 2 2015/65/EU
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni

Marks and certifications

- Marchio IMQ Riferimento n°CA02.02387
- IMQ Mark reference
- Marchio CSA Riferimento n° 2326493
- CSA Mark reference
- Marchio VDE Riferimento n° 40026398 / 40026400
- VDE Mark reference
- Marchio UL Riferimento n° ZODZ2.E197662
- UL Mark reference

Colori disponibili

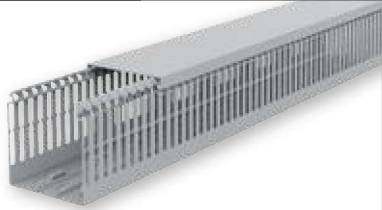

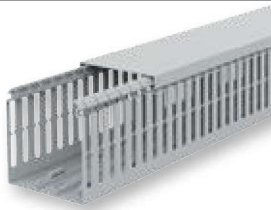






Available colours

- Grigio RAL7030
- Grey RAL7030
- Grigio RAL7035
- Grey RAL7035
- Bianco RAL9003
- White RAL9003
- Blu RAL5012
- Blue RAL5012

Canale da cablaggio

Wiring ducts



 		 		 		 			
Materiale : PVC Material: PVC Dimensione B x H Dimensions B x H 		Canale fresato Grigio RAL7030 Passo 10 mm Tranciatura 4,5 mm Lamella 5,5 mm Slotted duct Grey RAL7030 Step 10 mm Slot 4,5 mm Segment 5,5 mm		Canale fresato Grigio RAL7030 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct Grey RAL7030 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm		Canale fresato Bianco RAL9003 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct White RAL9003 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm		Canale fresato Blu RAL5012 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct Blue RAL5012 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm	
25x25 mm		V6K2525		V6K2525W		V6B2525			
40x25 mm		V6K2540				V6B2540			
80x25 mm		V6K2580							
25x40 mm	V5K4025	V6K4025		V6K4025W		V6B4025			
30x40 mm		V6K4030							
40x40 mm	V5K4040	V6K4040		V6K4040W		V6B4040			
60x40 mm	V5K4060	V6K4060		V6K4060W		V6B4060			
80x40 mm	V5K4080	V6K4080		V6K4080W					
25x60 mm	V5K6025	V6K6025		V6K6025W		V6B6025			
30x60 mm		V6K6030							
40x60 mm	V5K6040	V6K6040		V6K6040W		V6B6040			
60x60 mm	V5K6060	V6K6060		V6K6060W		V6B6060			
80x60 mm	V5K6080	V6K6080		V6K6080W		V6B6080			
100x60 mm	V5K60100	V6K60100		V6K60100W		V6B60100			
120x60 mm		V6K60120		V6K60120W					
25x80 mm	V5K8025	V6K8025		V6K8025W		V6B8025			
30x80 mm		V6K8030							
40x80 mm	V5K8040	V6K8040		V6K8040W		V6B8040			
60x80 mm	V5K8060	V6K8060		V6K8060W		V6B8060			
80x80 mm	V5K8080	V6K8080		V6K8080W		V6B8080			
100x80 mm	V5K80100	V6K80100		V6K80100W		V6B80100			
120x80 mm	V5K80120	V6K80120		V6K80120W		V6B80120			
30x100 mm		V6K10030							
40x100 mm	V5K10040	V6K10040		V6K10040W					
60x100 mm	V5K10060	V6K10060		V6K10060W		V6B10060			
80x100 mm	V5K10080	V6K10080		V6K10080W		V6B10080			
100x100 mm	V5K100100	V6K100100		V6K100100W		V6B100100			